



⚠ Let op eventuele obstakels!


- Naar buitendraaiende deuren en/of ramen



1 Wijze van plaatsing

Bij markiezen is het gebruikelijk dat de markies op de muur wordt gemonteerd.

2 Inmeten op de dag

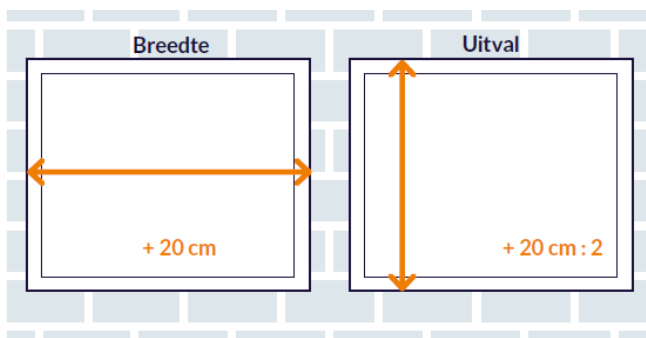

Breedte:

Meet de breedte tussen de muren van het raam. Tel daar 20 cm bij op.


Hoogte:

Meet de hoogte van het raam. Tel daar 20 cm bij op en deel het door 2.

⚠ Let op!

- Je bestelt altijd de markiesmaat, niet de markiesmaat + bovenkap.
- De bovenkap van de markies is standaard 20 cm breder dan het frame van de markies.
- De zijplanken zijn standaard 20 cm langer dan de uitval.

Extra informatie

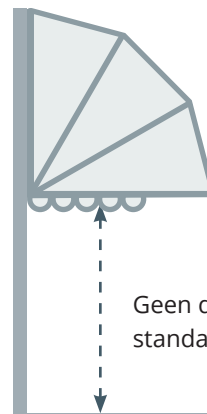

Geen doorloophoogte bij standaard model

Bedieningskant: je bepaalt de bedieningszijde van de markies bij de bestelling, van buiten af gezien met je gezicht naar de gevel toe.

⚠ Wij zorgen ervoor dat het altijd past!

Met afmetingen van bovenstaande meetwijze kunnen wij ervoor zorgen dat het product altijd passend is.

Toch hulp nodig bij het meten?



Maak gebruik van onze foto service, WhatsApp je foto naar +31(0)6 2952 2223 en je krijgt binnen 24 uur antwoord.

Nog vragen?

Bel +31(0)180 - 555 900 of kijk op www.inhuisplaza.nl