


Productomschrijving

De Inzethor Classic gaat gaat vrijwel onzichtbaar op in het kozijn. Gemakkelijk te monteren en te demonteren. Geschikt voor draai-kiepramen, ook met een smalle dagopening.

We maken onderscheid tussen drie profieldieptes:

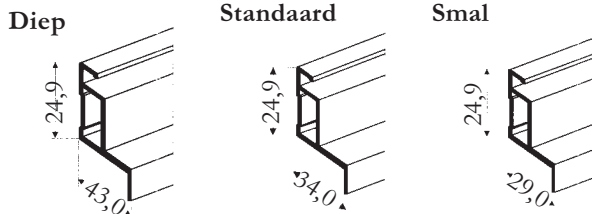

Profielkleuren

- Wit (RAL 9010)
- Crème (RAL 9001)
- Antraciet (RAL 7016)
- Zilver (RAL 9006)
- Denngroen (RAL 6009)
- Staalblauw (RAL 5011)
- Alle overige RAL-kleuren zijn op aanvraag beschikbaar tegen meerprijs

Gaas

- Grijs (standaard)
- Zwart
- Wit
- Poll-tex® (max. 140 cm. breed en 140 cm. hoog)

Type overzicht:


Kunststof of houten kozijn (type 3)

Geschikt voor kunststof kozijnen en houten kozijnen. Ook geschikt voor houten kozijnen met een aluminium lekdorpel waarbij de flens van de inzethor de aluminium lekdorpel overlapt en rondom het kozijn afdekt. Het aluminium onderprofiel is in lijn met de houten kozijnstijlen.




RVS bladveer
+ druppel aan
de onderzijde

Hout met aluminium aanslagprofiel (type 4)

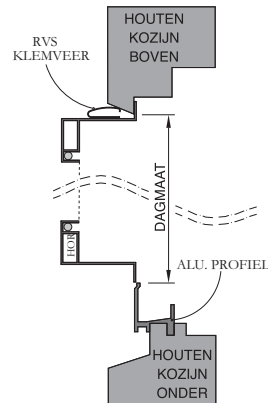

Geschikt voor houten kozijnen waarbij de flens van de inzethor op de aluminium lekdorpel valt. De aluminium lekdorpel is niet in lijn met het houten kozijnstijlen en staat voor de houten kozijnstijlen. De flens aan de onderzijde van de inzethor staat op het aluminium onderprofiel.

Aluminium kozijnen (type 5)

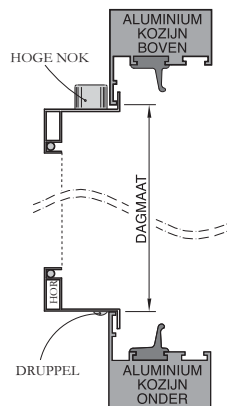


Geschikt voor aluminium kozijnen waarbij de flens van de inzethor rondom het kozijn afdekt.


Afwijkende kunststof kozijnen

Er zijn vier kunststof kozijntypen te onderscheiden: Type A/B/C en Thijssen AD.


Kunststof kozijn type A

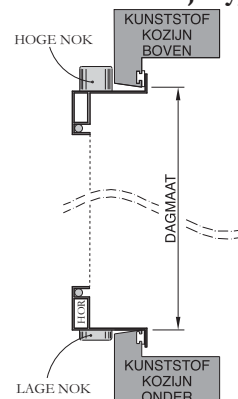


Kunststof kozijn type B

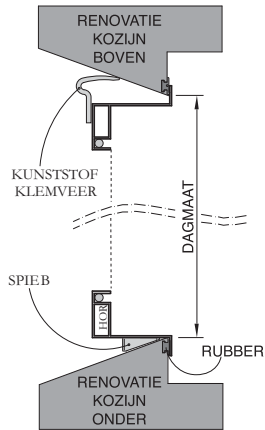

Kunststof kozijn type C

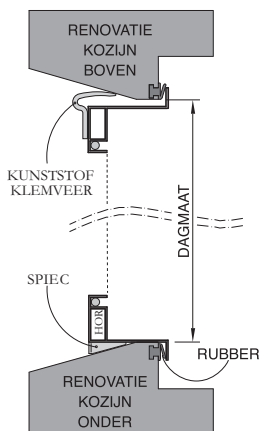

Kunststof kozijn type Thijssen AD

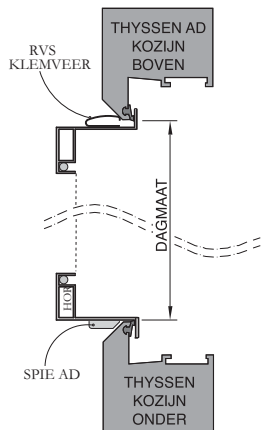

Speciale vormen:

- Alle schuine vormen zijn mogelijk.
- Boog of toog is niet mogelijk.
- Poll-tex® gaas is niet mogelijk.

Maatvoering

	Breedte in cm.		Hoogte in cm.	
	Min.	Max.	Min.	Max.
Alle types	30	100	30	250
	30	250	30	100

Altijd plaatsing in de dag: kleinst gemeten dagmaat (dagopening) opgeven.

Productie hanteert de volgende reductiematen:

- Type 3: 3 mm. in de breedte en 3 mm. in de hoogte.
- Type 4: 3 mm. in de breedte en 11 mm. in de hoogte.
- Type 5: 2 mm. in de breedte en 2 mm. in de hoogte.

Metten en monteren

- In verband met montage het juiste type opgeven.
- Gewenste profieldiepte opgeven. Bij geen opgave wordt de profieldiepte 34 mm. geleverd.

Aandachts punten

- Uitsluitend in de dag te monteren.
- Levertijden RAL-kleur op aanvraag.
- Vanaf een hoogte of breedte maat vanaf 1000 mm. zal er een verstevigingsprofiel geplaatst worden.
- Indien een afwijkende plaats van de verstevigingsprofielen gewenst is, de maat vanaf onderzijde opgeven.