

## Productomschrijving

### Eigenschappen

- Montage opsteekprincipe: cassette wordt aan geleiders gemonteerd, geleiders worden op het kozijn bevestigd.
- Standaard montage (bij o.d.d.): cassette en geleiders worden separaat op het kozijn bevestigd.
- Volledige gaasopsluiting door RVS pen in de geleider.
- Softraise.
- Veerspanning na te stellen in gemonteerde toestand.
- Geleiderschroeven niet zichtbaar door afdeklijst (standaard kunststof, optioneel aluminium).

### Standaard profielkleuren


- Wit (RAL 9010)
- Crème (RAL 9001)
- Antraciet (RAL 7016)
- Zilver (RAL 9006)
- Alle overige RAL kleuren zijn op aanvraag tegen meerprijs beschikbaar.

### Gaas


- Grijs (standaard)
- Zwart
- Wit
- Stripe (max. 160 cm breed, banen zijn altijd verticaal).
- Poll-tex® (max. 140 cm breed, max. 140 cm hoog).

### Type overzicht


**Type 1:** Montage op de dag

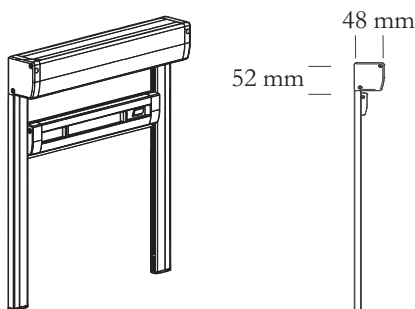

**Type 2:** Montage in de dag, bedieningsrail en cassette aan dezelfde zijde

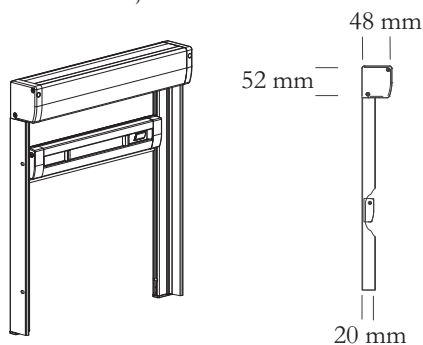

**Type 3:** Montage in de dag, bedieningsrail ten opzichte van de cassette gedraaid.

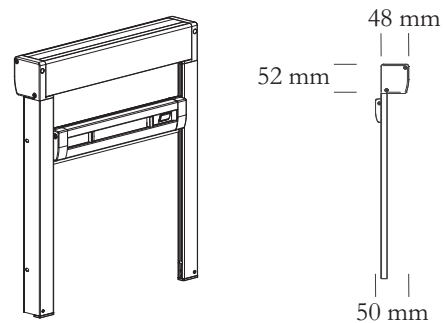

Het is mogelijk de hor met een geleider o.d.d. en een geleider i.d.d. te plaatsen:

### Afwijkende types:

**Type 4\*:** Type 1 met de zijgeleiders; links montage op de dag, rechts montage in de dag. Montageflens in de dag staat in lijn onder de cassette.

**Type 5\*:** Type 1 met de zijgeleiders; links montage in de dag, rechts montage op de dag. Montage flens in de dag staat in lijn onder de cassette.

\* Bij opgave d.m.v. een schets, altijd opgeven vanaf montagevlak gezien indien anders gemonteerd..

\* Bij de Super Nova Rolhor is afwijkende flensrichting niet mogelijk.

### Geleiders:

- Schroeven in de zijgeleider niet zichtbaar door de standaard PVC afdeklijst.
- Verkrijgbaar in wit (RAL 9010), crème (RAL 9001), zilver (RAL 7035) en verkeersgrijs (RAL 7043).
- Tegen meerprijs kunnen aluminium afdeklijsten geleverd worden in de standaard kleuren of overige RAL kleuren.

## Maatvoering


	Breedte in cm.		Hoogte in cm.	
	Min.	Max.	Min.	Max.
Rolhor Super Nova	40 tot 50		20	120
	50 tot 73,5		20	180
	73,5 tot 165		20	220
Optioneel 8 cm smaller leverbaar (zonder softraise veer)				

## Meten en monteren

### Meten i.d.d.


Bij bestelling uitsluitend dagmaat opgeven. Luxaflex® reduceert standaard 1 mm.

### Meten o.d.d.

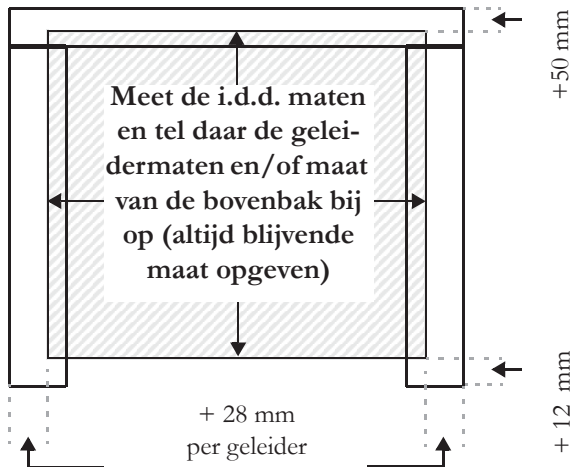


### Bovenaanzicht zijgeleiders

o.d.d. kunststof afdekprofiel




i.d.d. kunststof afdekprofiel



o.d.d. en i.d.d. aluminium afdekprofiel met magneet

(optioneel)

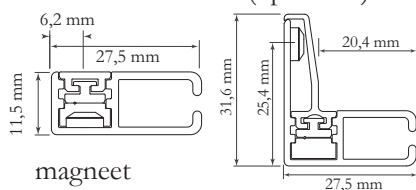

## Bediening

### Dubbelzijdige bediening

Zowel links als rechts is de bedieningsrail voorzien van een sluiting welke aan de onderzijde in de geleiders vastklikt. Deze kliksluiting zal onder alle weersomstandigheden de bedieningsrail op zijn plaats houden.

Let op: altijd binnen en buiten bedienbaar, advies bij o.d.d. maximaal een overlap van 17 mm. om aan 2 zijden te kunnen bedienen.

## Opties

### Afwijkende RAL kleuren (meerprijs)

- Levertijd op aanvraag.
- Kunststof onderdelen worden standaard geleverd in de kleur: verkeersgrijs (RAL 7043).

### Trekkkoord aan de bedieningsrail

Toepasbaar bij hoog geplaatste horren.

Vanwege Child Safety maximale koordlengte 20 cm.

### Tussenstop

Een tussenstop is mogelijk. Maat vanaf onderzijde geleider gemeten, dit opgeven bij de bestelling (meerprijs).

## Aandachtspunten

- Naar binnen draaiende raamuitzetijzers vervangen door telescopische raamuitzetijzers bij binnenplaatsing.
- Uitbouw is niet mogelijk.
- Stuur bij combinatie i.d.d. en o.d.d. plaatsing altijd een schets mee.