


## Productomschrijving

Windvaste, solide, zelfprollende hordeur. Ook geschikt voor grotere oppervlaktes.

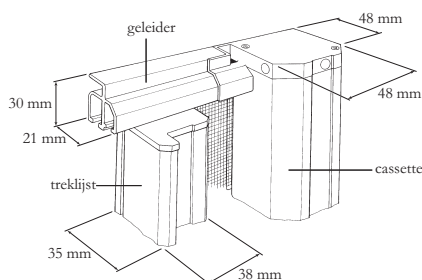

## Eigenschappen

- Kan gesloten worden door spanjoetsluiting.
- Extra instelbaar stoppunt (standaard meegeleverd).
- Windvaste gaasopsluiting.
- Zelfreinigende borstelgeleiding.
- De treklijst is standaard voorzien van een borstel.

## Profielkleuren

- Wit (RAL 9010)
- Crème (RAL 9001)
- Antraciet (RAL 7016)
- Zilver (RAL 9006)
- Tevens mogelijk in alle overige RAL kleuren (meerprijs).

## Gaas

- Grijs (standaard)
- Zwart
- Fiber Grey Band (maximaal 160 cm breed, meerprijs)
- Stripe (maximaal 165 cm breed, meerprijs)

## Maatvoering


	Breedte in cm.		Hoogte in cm.	
	Min.	Max.	Min.	Max.
Rolhordeur Prestige	80	185	180	280

## Metten en monteren

### Metten i.d.d.

Bij plaatsing in de dag kleinst gemeten kozijnmaat (dagopening) opgeven. Luxaflex® hanteert een reductie van 1 mm in zowel de hoogte als de breedte.


Bij plaatsing i.d.d. is de treklijst voorzien van een afsluitrubber. Bij een combinatie van zowel i.d.d. als o.d.d. is de treklijst voorzien van een borstel.

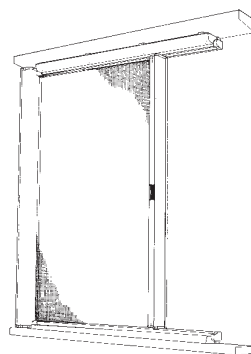

### Metten o.d.d.

Bij plaatsing op de dag bestelt u de breedte van de dagopening + 58 mm (= gaasbak en treklijst) en de hoogte van de dagopening + 60 mm (geleiders).

Bij plaatsing o.d.d. is de treklijst voorzien van een afsluitborstel.

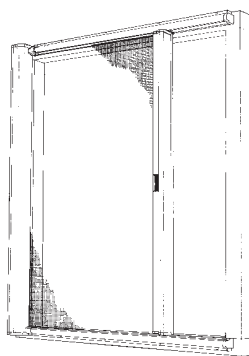

### Montage i.d.d.

Voor de montage in het kozijn leveren wij standaard een rechte onderdorpel met wiggen(wit) om eventuele schuine onderdorpel te kunnen corrigeren.

